


性能参数 PERFORMANCE PARAMETER	
额定起重重量 RATED LOAD	61t low speed
超额定起重重量 exceptional load	load under spreader 50t
起升高度 LIFT HEIGHT	10500mm
轨道间距 SPAN	35500mm
基础 BASE	10000mm
轮压 LOAD WHEEL	35t
变压器 H.V. TRANSFORMER	800KVA
旋转角度 Rotation Angle	-10~+190 degrees
俯转角度 Tirm Angle	+/- 2.5 degrees
起升机构 MAIN HOIST	有额定/超额定 spreader 额定电机功率 运行速度
小车运行 TROLLEY DRIVE	30/60m/min 310kw 70 m/min
大车速度 GANTRY DRIVE	额定电机功率 运行速度(speed empty)
回转速度 SLEW DRIVE	180 m/min 额定电机功率 运行速度(speed rated)
	180degrees/30s 4X2.2=8.8kw

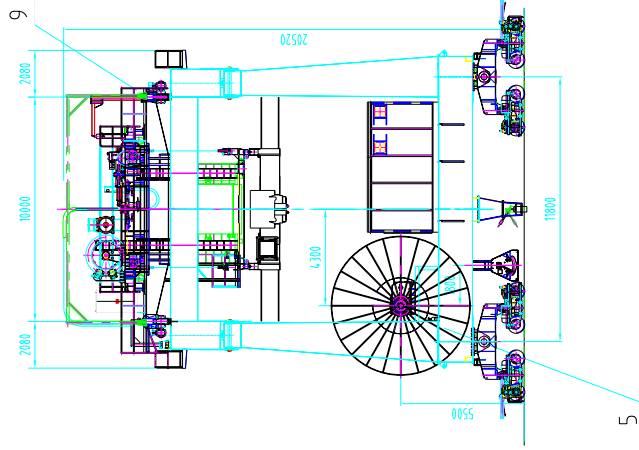

note:
one crane (No.2) distances between cable reel and crane rail is 1475mm
注:
一号吊钩(1号吊钩)同电葫芦间距为1250mm,另外一号为1475mm

NO.	SUB-NO. or STD.	NAME & SIZE	UNIT. or STD.	QTY/EA	tech UNIT	NOTE
REVISION						
REV.	DATE	BY	CHKD.	APP.	SET/DRAWN	REVISION
15	JR16-M100	吊钩组 Wharf arrangement		1	buyer	execution
14	JR1612	安全保护装置 protective device		1		
13	JR1611	限位开关 rotate trolley limit switch		1	buyer	provided
12	Bromma	滑轮 spreader		1		
11	HR23800	钢丝绳 headblock		1		
10	JR1610	小车限位 limit switch		1		
9	JR1609	电动机 Power chain system		1		
8	JR1608	吊钩组 Trolley arrangement		1		
7	JR1607	名称牌 Name plate arrangement		1		
6	JR1606	电气控制柜 Electric hoise		1		
5	JR1605	钢丝绳系统 Cable reel system		1		
4	JR1604	通道、梯子、平台 Walkways,ladders,platforms		1		
3	JR1603	桁架 Structure		1		
2	JR1602	天车 Gantry traveling stop		2		
1	JR1601	天车行走机构 Gantry traveling mechanism		4		
SCALE: 1:1						
DRAWING NO.: JR1600(1475)						
GENERAL DRAWING						
DATE	DRAWN	CHKD.	APP.	REV.	NO.	290
ZPMC						